

POMPA AD ANELLO LIQUIDO

Liquid ring vacuum pump





AD120xx - Inox

AD120xx - Stainless Steel

Pompa per vuoto ad anello liquido monostadio in esecuzione monoblocco, completa di valvola. Raggiunge i 33 mbar assoluti ed è adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi. Non necessita lubrificazione. Disponibile la versione inox.

Monoblock single stage liquid ring vacuum pump with valve. It reaches 33 mbar abs. and it is suitable to suck vapors and gasses with liquid traces. No lubrication is required. Inox version available.

Prodotte in Italia da:

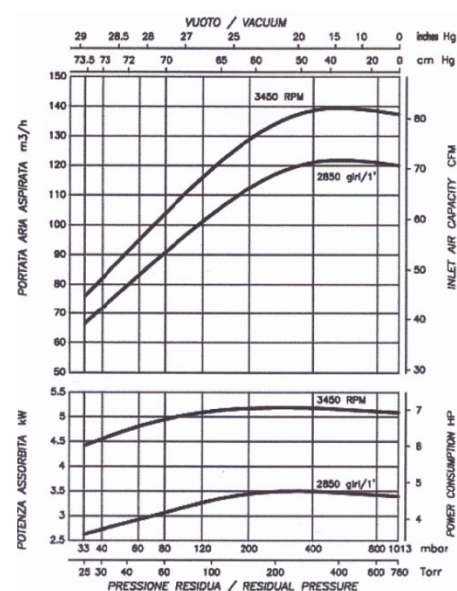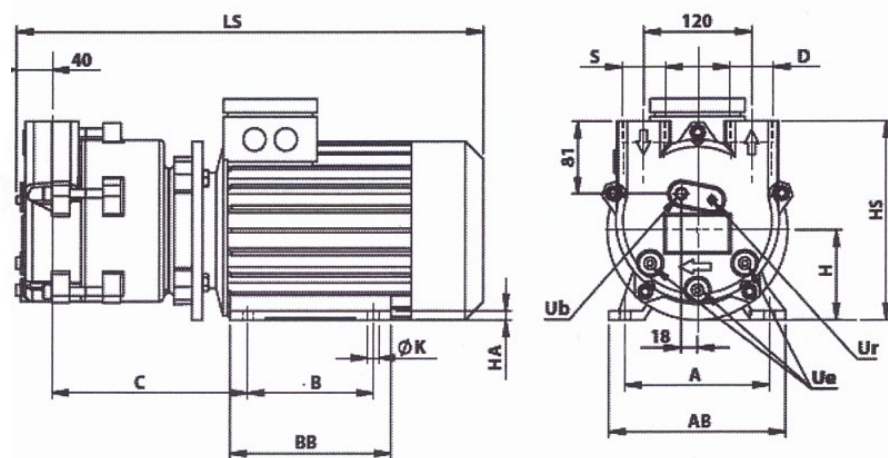

I valori di portata sono riferiti ad aria secca a 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar) e all'impiego di acqua a 15°C.

The given capacity values are referred to dry air at 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar) and of supply of service water at 15°C.

MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	DATI MOTORE Motor information	PESO Weight (Kg)			
AD120M 50hz	50	4 kW 400V/3/50Hz 2 poli	43	S	1"	Aspirazione / Suction
AD120M 60hz	60	5.5 kW 400V/3/60Hz 2 poli	48	D	1"	Mandata / Dishcharge
				Ub	1/4"	Attacco liquido / Liquid connection
				Ue	1/4"	Drenaggio pompa / Pump drain
				Ur	1/8"	Anticavitazione / Anticavitation

MODELLO Model	LS	A	AB	B	BB	C	H	HA	HS	K
AD120M 50hz	523	160	200	140	170	63	100	12	222	10
AD120M 60hz	533	190	220	140	170	70	112	14	236	12