

POMPA AD ANELLO LIQUIDO

Liquid ring vacuum pump





AD90gx – Ghisa

AD90gx – Cast Iron

Pompa per vuoto ad anello liquido monostadio in esecuzione monoblocco, completa di valvola. Raggiunge i 33 mbar assoluti ed è adatta ad aspirare vapori e gas con tracce di liquidi. Non necessita lubrificazione. Disponibile la versione inox.

Monoblock single stage liquid ring vacuum pump with valve. It reaches 33 mbar abs. and it is suitable to suck vapors and gasses with liquid traces. No lubrication is required. Inox version available.

Prodotte in Italia da:

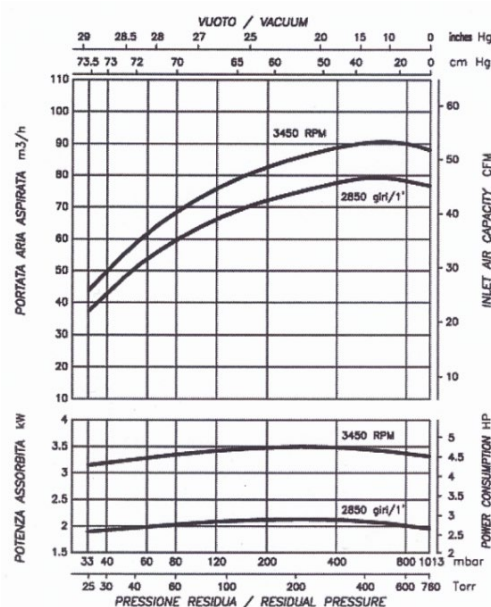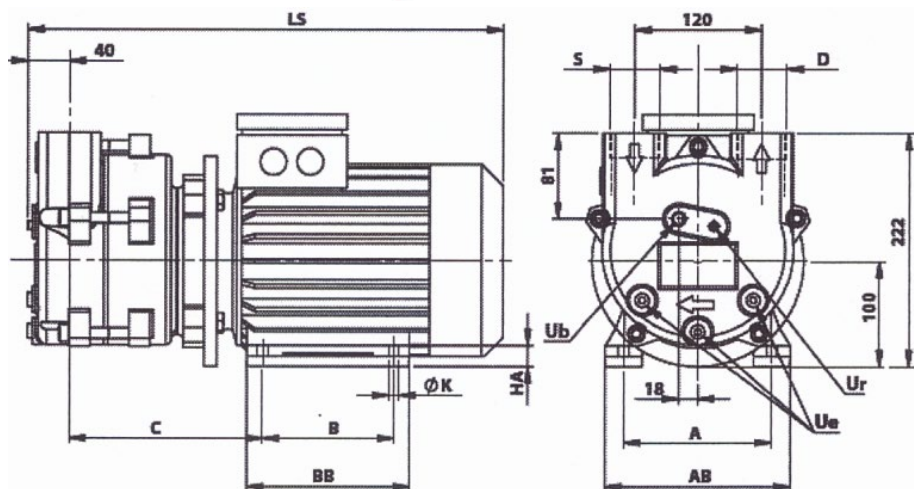

I valori di portata sono riferiti ad aria secca a 20°C, alla pressione atmosferica di mandata (1013 mbar) e all'impiego di acqua a 15°C.

The given capacity values are referred to dry air at 20°C, atmospheric discharge pressure (1013 mbar) and of supply of service water at 15°C.

MODELLO Model	FREQUENZA Frequency (Hz)	DATI MOTORE Motor information	PESO Weight (Kg)
AD90M 50hz	50	2.2 kW 400V/3/50Hz 2 poli	36
AD90M 60hz	60	4 kW 400V/3/60Hz 2 poli	44

S	1" 1/2	Aspirazione / Suction
D	1" 1/2	Mandata / Dishcharge
Ub	1/4"	Attacco liquido / Liquid connection
Ue	1/4"	Drenaggio pompa / Pump drain
Uv	1/8"	Anticavitazione / anticavitation

MODELLO Model	LS	A	AB	B	BB	C	HA	K
AD90M 50hz	454	140	175	125	150	56	22	10
AD90M 60hz	495	160	220	140	170	63	14	12